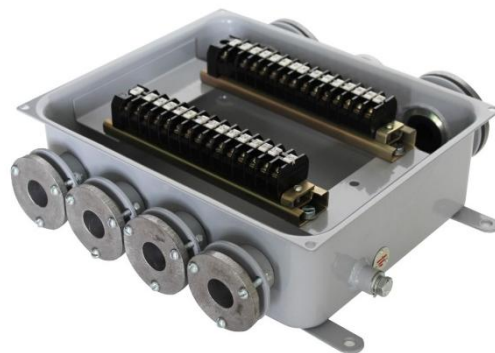


**УНИФИЦИРОВАННЫЕ БЛОКИ НАБОРНЫХ ЗАЖИМОВ УБНЗ-15; УБНЗ-30
ТУ 51-930-80 ОКП 34 3401****НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначены для присоединения и ответвления проводов и кабелей в электрических цепях (силовых, управления, сигнализации, освещения и др.).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наименование параметра	УБНЗ-15	УБНЗ-30
Номинальное напряжение коммутируемого тока, В	323...418	
Номинальный ток коммутации, А,	не более 15	
Количество клемм, шт.	15	30
Количество вводов под кабели 22 мм (диаметр, без брони, уплотняемого в сальнике кабеля от 13 до 20 мм), шт.	6	5
Количество вводов под кабели 32 мм (диаметр, без брони, уплотняемого в сальнике кабеля от 16 до 29 мм), шт.	1	2
Габаритные размеры, мм	330x120x310	
Масса, кг	не более 5,5	не более 5,9
Рабочий диапазон температур, °С	от -50 до +50	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54	

Комплектность УБНЗ должна включать в себя унифицированный блок УБНЗ, комплект инструмента, комплект ЗИП, паспорт, руководство по эксплуатации.

Пример записи УБНЗ при его заказе: Унифицированный блок наборных зажимов УБНЗ-15 (или УБНЗ-30) ТУ 51-930-80.